

УТВЕРЖДАЮ
Главный Инженер
И.А Канаков
" 31 " 07 20 19 г.

Техническое задание

Монтажные работы на канале №3

1. Произвести монтажные работы из материалов Заказчика, согласно приложенному составу работ:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	Демонтаж трубы	м.п	76	Ду108
2	Демонтаж трубы	м.п	32	Ду159
3	Демонтаж трубы	м.п	132	Ду32
4	Демонтаж трубы	м.п	82	ду57
5	Демонтаж трубы	м.п	104	Ду219
6	Демонтаж металлоконструкций (опоры, обрезки, задвижки)	кг	1000	
7	Врезка	шт	87	Ду32
8	Присоединение к действующей магистрали	шт	4	Ду57
9	Демонтаж кран шаровый	шт	8	Ду32
10	Монтаж кран шаровый	шт	8	ДУ32
11	Врезка	шт	28	Ду32
12	Монтаж трубы	м.п	25	Ду25
13	Установка трубок перкинса	шт	9	
14	Монтаж вентильного блока	шт	9	ДУ32
15	Монтаж вентиля	шт	6	Ду25
16	Установка фильтра	шт	6	Ду25
17	Установка конденсатоотводчика	шт	6	Ду25
18	Монтаж клапан	шт	6	Ду25
19	Врезка	шт	6	Ду25
20	Врезка	шт	28	Ду32
21	Присоединение к действующей магистрали	шт	56	Ду32
22	Монтаж трубы	м.п	30	Ду32
23	Монтаж штуцеров	шт	48	ДУ25
24	Изготовление и монтаж заглушки (сталь 6 мм)	шт	6	Ду76
25	Установка болтов	шт	96	
26	Изготовление прокладок паранит	шт	36	Ду25
27	Монтаж металлоконструкции	кг	600	
28	Изготовление и монтаж заглушки (сталь 6 мм)	шт	29	Ду25
29	монтаж штуцеров	шт	5	ДУ32
30	Монтаж трубок перкинса	шт	7	
31	изготовление компенсатора 2 шт по 7.5 м.п	м.п	15	Ду57
32	монтаж компенсатора присоединение	шт	4	Ду57
33	монтаж кран шаровый	шт	3	ду40
34	Врезка	шт	3	Ду40
35	Присоединение к действующей магистрали	шт	10	ДУ25
36	Монтаж трубы	м.п	180	ДУ25
37	Присоединение к действующей магистрали	шт	87	Ду32
38	монтаж штуцеров	шт	87	Ду25
39	Демонтаж крана шарового, диаметр условного прохода: 32 мм	шт	87	
40	Демонтаж обратного клапана, диаметр условного прохода: 32 мм	шт	29	
41	Монтаж крана шарового, диаметр условного прохода: 32 мм	шт	87	
42	Монтаж обратного клапана, диаметр условного прохода: 32 мм	шт	87	
43	Монтаж шарового соединения, диаметр условного прохода: 32 мм (261шт)	шт	261	
44	Монтаж клапана запорного, диаметр условного прохода: 32 мм	шт	29	
45	Монтаж конденсатоотводчиков диаметром: 25 мм	шт	29	
46	Установка фильтра-грязевика диаметром: 25 мм	шт	29	
47	Сверление отверстий диаметром: 25 мм	шт	29	
48	Приварка трубы, диаметр условного прохода: 41 мм (прим)	шт	87	

49	Демонтаж конденсатоотводчиков диаметром: 25 мм	шт	87	
50	Демонтаж изоляции пух шнур	м.куб	30	
51	Демонтаж покрытия из стеклопластика	м.кв	580	
52	Монтаж изоляции маты прошивные базальтовые	м.куб	33	
53	Монтаж покрытия из стеклопластика	м.кв	474	

2. Произвести монтажные работы по КИПиА из материалов Заказчика, согласно приложенному составу работ:


1	Прокладка красномедной трубки, диаметр 8 мм	м.	228	
2	Присоединение красномедной трубки	соединение	239	
3	Установка преобразователей, диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	209	
4	Прокладка провода	м.	104	
5	Установка приборов на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг.	шт.	64	
6	Присоединение к зажимам жил проводов сечением до 2,5 мм ²	шт.	210	
7	Пусконаладочные работы (Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5) к=0,5	шт.	6	

3. Персонал Исполнителя, выполняющий работы по сварочным работам на трубопроводах, должен иметь действующее удостоверение НАКС на сварочные работы на паропроводах

4. Срок выполнения работ 3 недели с момента заключения договора и останова оборудования

5. Оплата по факту выполненных работ в течении 10 рабочих дней с момента подписания Акта

Главный энергетик

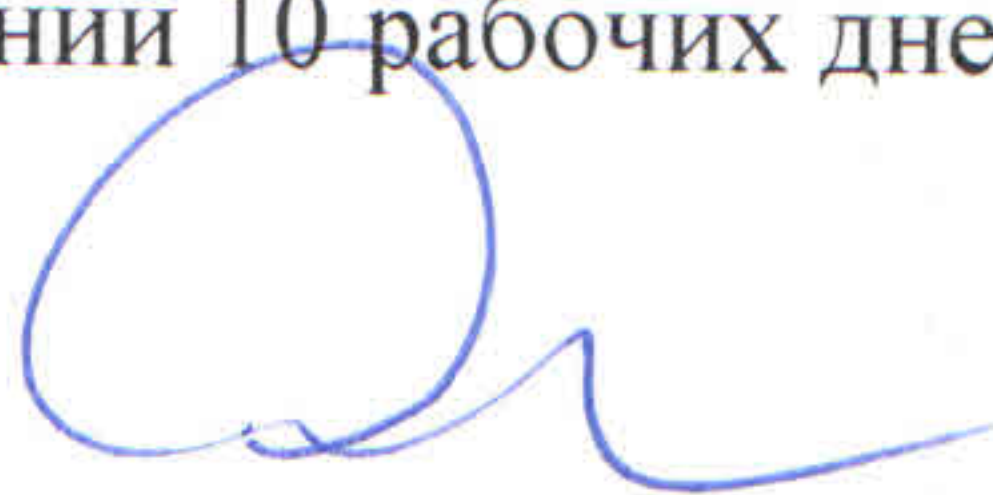

А.В. Нохрин