


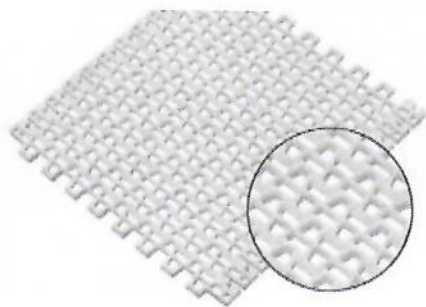

M2585-P0 Flush Grid 1"

Площадь отверстий 48 %

Зазоры между петлями да

Материал модулей



Материал осей



Номинальный предел прочности на разрыв F_N на прямом участке

	PP		POM			
	PP	POM	PA	PBT		
Н/м	9500	11000	15500	10300		
lb/ft	651	754	1062	705		

Серия M2500 – шаг 1"

Неразборная звездочка с отверстиями (S)

Разборная звездочка (Z)



Тип	Число зубье	Ø делительной окружности d_p	
		мм	дюйм
S	7	59,4	2,3
S	8	66,7	2,6
S	10	82,5	3,3
S	12	98,6	3,9
S	15	122,7	4,8
S	16	130,8	5,2
S	18	146,9	5,8
S	20	163,0	6,4
Z	12	98,6	3,9
Z	18	146,9	5,8
Z	20	163,0	6,4