
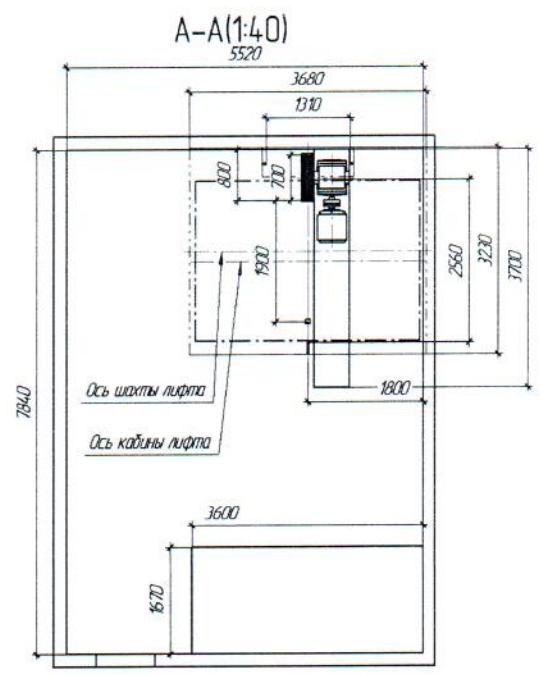


Техническое задание на заказ лифта г/п. 3,2т.


№	Наименование	Данные на заказ
1	Наименование, адрес, телефон, e-mail Заказчика	АО ПО «АШК» Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 12. (Контактный телефон 89635701347 Гузь Андрей Васильевич начальник цеха ЦРТО-4.)
2	Наименование здания, в котором устанавливается лифт (жилое, промышленное, административное, бытовое)	Корпус цеха подготовки сырья (ЦПС) участок комплектации.
3	Назначение лифта: пассажирский, грузопассажирский, больничной, грузовой, (малый, обычный, выжимной), гаражный, тротуарный	Грузовой.
4	Грузоподъемность лифта (в кг)	3200кг.(3,2т).
5	Скорость (м/с)	0,5.
6	Высота подъема кабины, (отметки нижней, верхней остановки), м	12.
7	Количество остановок (перечислить отметки остановок)	3(1ост.- 1,150; 2ост.-7,2; 3ост.-13,15)(м)
8	Размеры кабины, мм (ширина x глубина x высота)	2400 x 3500 x 2200.
9	Требуется ли вход из кабины в две противоположные стороны	Нет.
10	Наименование этажей, на которых предусматривается два выхода из кабины (указать отметки остановок)	Нет.
11	Ширина дверного проема кабины, мм	2050 x 2200.
12	Отделка кабины (обычная, твердо-порошковое покрытие, улучшенная – указать что именно)	Улучшенная.
13	Внутренние размеры шахты в мм (ширина x глубина)	3250 x 3700.
14	Высота шахты от верхней остановки в чистоте (расстояние от отметки верхней остановки до низших частей перекрытия над шахтой) в мм	8200.
15	Конструкция шахты (кирпичная, железобетонная, железо-листовая)	Кирпичная.
16	Расположение машинного помещения (вверху над шахтой или внизу, сбоку шахты) и его размеры (ширина x глубина x высота) в мм	Верхнее
17	Сейсмичность в баллах (свыше 6-ти баллов указать)	8.
18	Напряжение сети, питающей лифт (380В)	380В.
19	Станция управления (электронная, релейная)	ШОК-5706 3771 НЭ.
20	Система управления лифтом (внутренняя, наружная, смешанная)	Наружное управление со всех остановок(с дополнительной световой и звуковой сигнализацией для указания нахождения кабины на этаже).
21	Конструкция дверей кабины	Раздвижные двухстворчатые БОСТВИГ.
22	Дополнительные сведения.	Лифт комплектуется грузо-взвешивающим устройством, освещение в кабине светодиодными панелями. Изготовление лифта согласно ТР ТС -011 - 2011.
23	Число заказываемых лифтов с одинаковой характеристикой	1шт.

Лист № _____
 Листов _____
 Дата _____
 Проект _____
 Исполнитель _____
 Проверен _____
 Утвержден _____

ИБР 11886(Б)

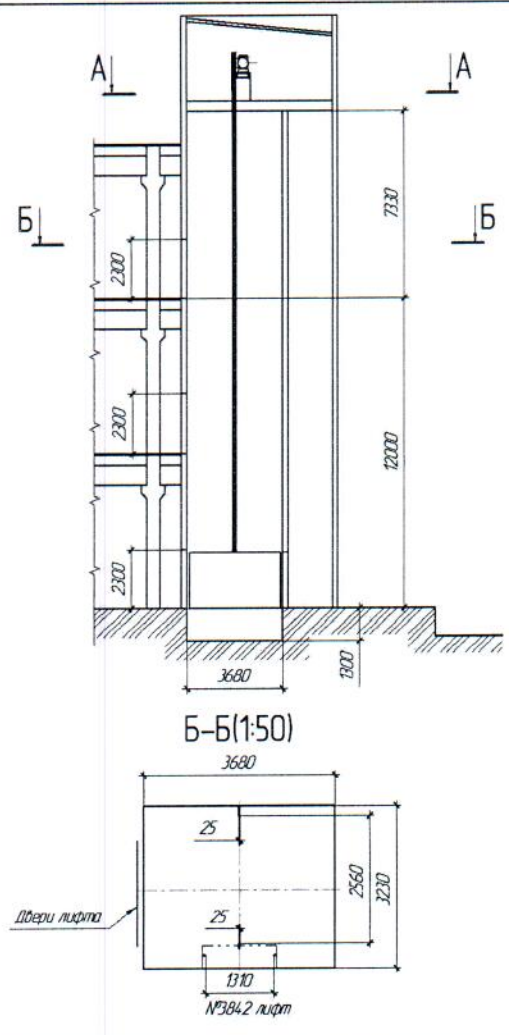

ИБР 11886(Б)									
Шахты лифта №3842									
ЦПС									
Бюро проектирования ЦР и З/Ч									
Формат А2									

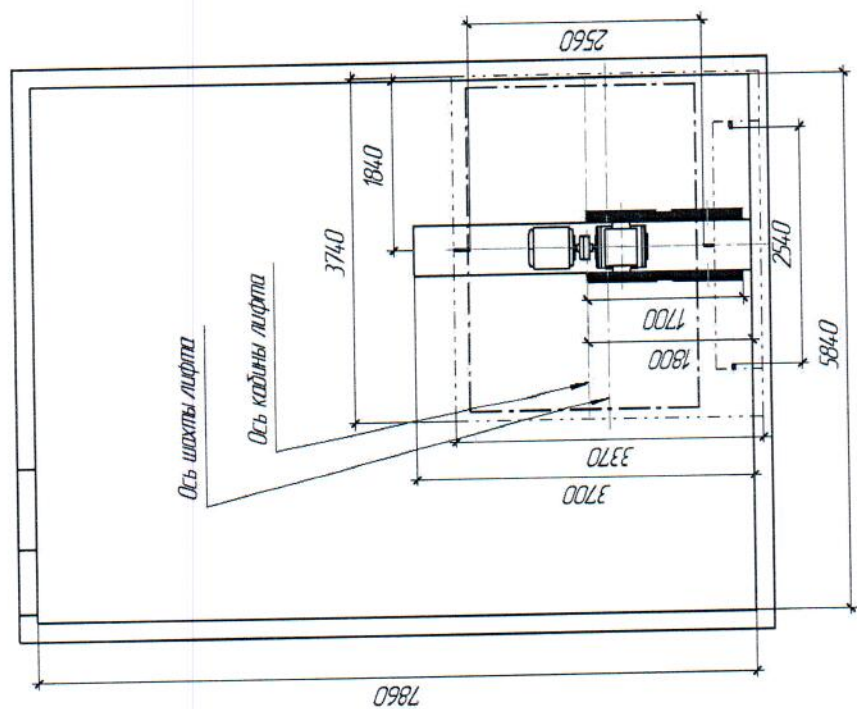[illegible]